


pandOMO
AN ARDEX BRAND

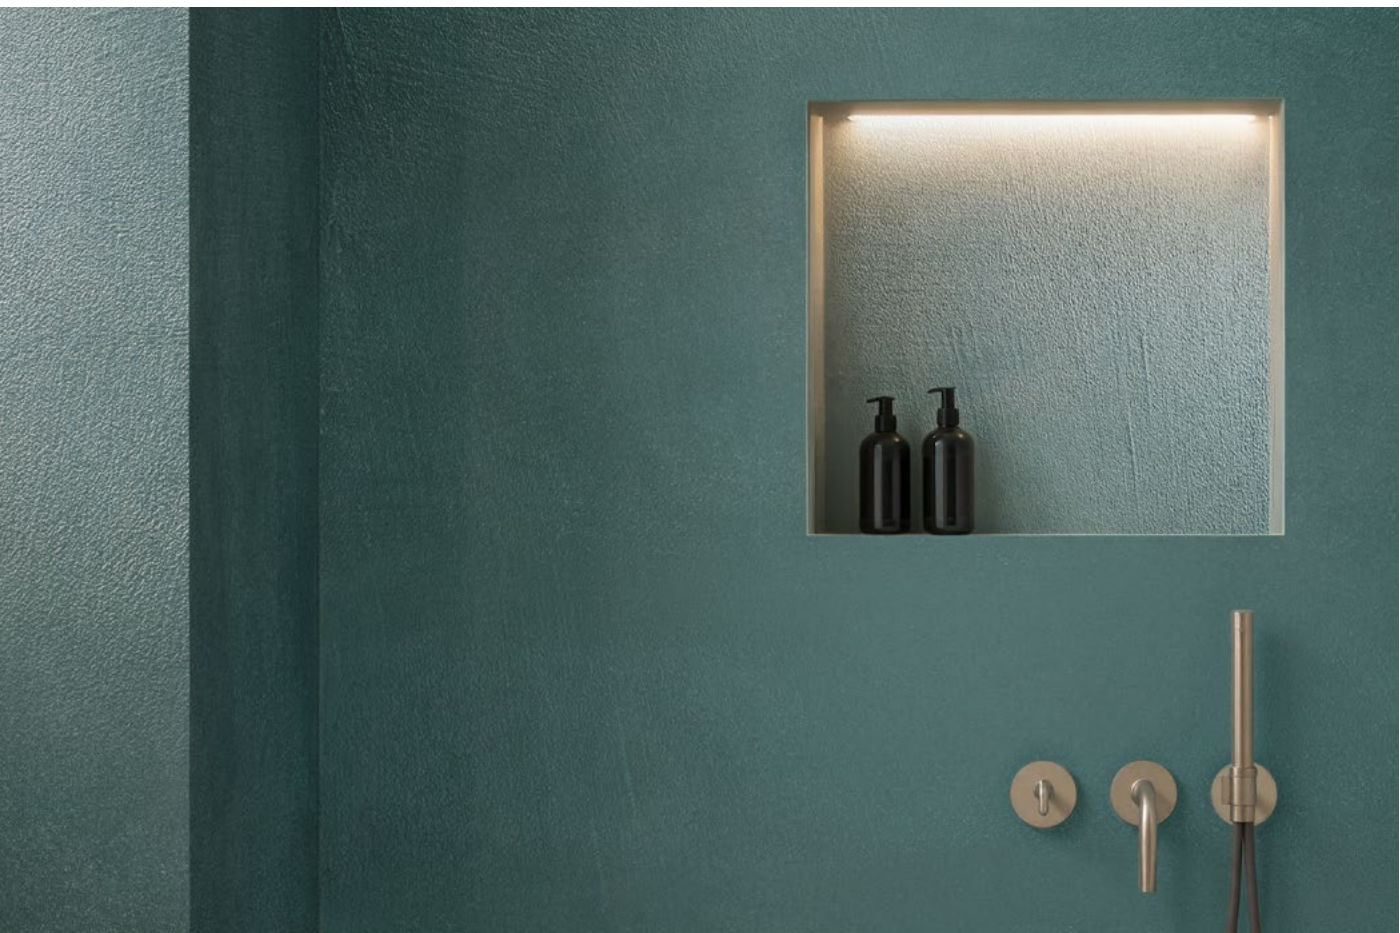

Waterproof Purism ready-to-use

open your space

PRODUCT OVERVIEW

New Product System



Designable thin-film filler

- › Ready-to-use levelling compounds with three different grain sizes
- › Showers and decorative floor and wall surfaces in interior areas
- › As part of a system with PANDOMO Kudo Primer, Guard, and Protect, it is particularly suitable for large, jointless surfaces
- › Can be coloured with PANDOMO Colour tones
- › Maximum colour variety and colour intensity
- › Easy and quick to apply
- › Very low emissions

Designspachtel

- › Gebrauchsfertige Spachtelmassen mit drei unterschiedlichen Korngrößen
- › Dusche und dekorative Boden- und Wandflächen im Innenbereich
- › Im System mit PANDOMO Kudo Primer, Guard und Protect besonders geeignet für große, fugenlose Flächen
- › Einfärbbar mit PANDOMO Kudo Farbtönen
- › Maximale Farbvielfalt und Farbintensitäten
- › Leicht und schnell zu verarbeiten
- › Sehr emissionsarm



MATERIAL REQUIRED

Kudo STRUCTURE	Kudo TEXTURE	Kudo SMOOTH
ca. 500 – 700 g/m ²	ca. 300 g/m ²	ca. 200 g/m ²

DRYING TIME (+10°C TO +25°C)
3 – 4 hours per layer, last layer 12 hours

WALKABILITY (+20 °C)
after approx. 1 day

COMPRESSIVE STRENGTH EN 13892-2
≥ 65 N/mm²

ADHESIVE STRENGTH EN 13892-8
2,7 N/mm²

EAN NUMBER

Kudo STRUCTURE: 4024705485616
Kudo TEXTURE: 4024705485630
Kudo SMOOTH: 4024705485647

MATERIALBEDARF

Kudo STRUCTURE	Kudo TEXTURE	Kudo SMOOTH
ca. 500 – 700 g/m ²	ca. 300 g/m ²	ca. 200 g/m ²

TROCKNUNGSZEIT (+10° - +25°C)
3 – 4 Stunden je Schicht, letzte Schicht 12 Stunden

BEGEHBARKEIT (+20 °C)
nach ca. 1 Tag

DRUCKFESTIGKEIT EN 13892-2
≥ 65 N/mm²

HAFTFESTIGKEIT EN 13892-8
2,7 N/mm²

EAN-NUMMER

Kudo STRUCTURE: 4024705485616
Kudo TEXTURE: 4024705485630
Kudo SMOOTH: 4024705485647

Waterproof Purism

PANDOMO Kudo is ideal for creating minimalist interior designs, as it allows for (large) seamless wall, floor and ceiling surfaces made from a single material, both in dry and wet areas such as bathrooms and showers. Even curved shapes can be flawlessly realised thanks to the hard but flexible coating, which consists of a primer, guard, filler and sealant.

However, minimalist does not mean boring. PANDOMO Kudo can be coloured with PANDOMO Kudo Colour tones and offers a maximum variety of vibrant, emotional colours, the colour intensity of which can be precisely regulated by mixing. The degree of smoothness or roughness of the surfaces can also be precisely defined in the form of three coordinated grain sizes.

Purismus, wasserdicht

PANDOMO Kudo ist ideal geeignet für die Umsetzung puristischer Innenarchitektur, da es (große) fugenlose Wand-, Boden- und Deckenflächen aus einem Material ermöglicht, sowohl in Trocken-, als auch in Nassbereichen, wie Badezimmern, bzw. Duschen. Auch geschwungene Formen sind aufgrund der harten, aber biegsamen Beschichtung makellos umsetzbar.

Puristisch heißt jedoch nicht langweilig. PANDOMO Kudo ist einfärbbar mit PANDOMO Kudo Farbtönen und bietet eine maximale Vielfalt an emotionalen, brillanten Farben, deren Farbintensität durch Mischung genau reguliert werden kann. Auch der Grad an Glätte bzw. Rauigkeit der Oberflächen lässt sich durch die drei aufeinander abgestimmten Korngrößen passgenau definieren.



ready-to-use

The filler is supplied ready to use in a bucket, and the colours are mixed on site using a simple system. In a perfectly coordinated system with PANDOMO Kudo Primer, Guard and Protect, Kudo is ideal for refurbishing and renovating existing bathrooms. It enables bathroom renovations to be carried out quickly, without joints, with minimal dust and without demolition. This is because PANDOMO Kudo adheres very well to tile and slab coverings. When applied over tiles or slabs, the tile surface is subsequently invisible thanks to the unique reinforcement layer, which ensures a secure and crack-resistant substrate preparation.

gebrauchsfertig

Die Spachtelmasse wird gebrauchsfertig im Eimer geliefert, die Farben werden nach einem einfachen System vor Ort angemischt. Im perfekt abgestimmten System mit PANDOMO Kudo Primer, Guard und Protect ist Kudo ideal für die Sanierung und Renovierung von Bestandsbädern geeignet. Es ermöglicht die schnelle Realisierung von Badrenovierungen und das fugenlos, staubarm und ohne Rückbau. Denn PANDOMO Kudo haftet sehr gut auf Fliesen- und Plattenbelägen. Bei Anwendung über Fliesen ist der Fliesenspiegel durch die einzigartige Armierungsschicht, die eine sichere und rissstabile Untergrundvorbereitung gewährleistet, anschließend unsichtbar.



PRODUCT OVERVIEW

System Products

Kudo Primer – System Primer

- › Ready-to-use primer for wall and floor surfaces
- › Very low emissions

MATERIAL REQUIRED

ca. 50 g/m²

PACK SIZE

10 L canister and 1 L bottle

EAN-NUMBER

10-litre canister: 4024705485654

1-litre bottle: 402470548714

Kudo Guard – Pozzolan-based waterproofing

- › High water resistance and pressure resistance
- › Very good adhesion
- › Very low emissions

MIXING RATIO

10 kg powder + 2.5 – 2.8 L water

MATERIAL REQUIRED

1,0 kg/m²

PACK SIZE

10 kg bucket

EAN-NUMBER

4024705485609

Kudo Protect – Water-based 2K PU sealant

- › Highly resistant, water-resistant
- › Transparent, silk matt, non-yellowing
- › Easy and safe to use, very economical

MIXING RATIO

10 parts Component A + 1 part Component B

MATERIAL REQUIRED

1st coat approx. 50 g/m², subsequent coats approx. 40 g/m² each

PACK SIZE

2.75 L two-component set comprising:

2.5 L Component A: plastic bucket + 0.25 L Component B: metal tin

EAN-NUMBER

4024705485951

Kudo Primer – Systemgrundierung

- › Gebrauchsfertiger Voranstrich für Wand- und Bodenflächen
- › Sehr emissionsarm

MATERIALBEDARF

ca. 50 g/m²

GEBINDEGRÖSSE

10 L Kanister und 1 L Flasche

EAN-NUMMER

10 L Kanister: 4024705485654

1 L Flasche: 402470548714

Kudo Guard – Abdichtung auf Puzzolanbasis

- › Hohe Wasserdichtigkeit und Druckfestigkeit
- › Sehr gute Haftung
- › Sehr emissionsarm

ANMISCHVERHÄLTNIS

10 kg Pulver + 2,5 – 2,8 L Wasser

MATERIALBEDARF

1,0 kg/m²

GEBINDEGRÖSSE

10 kg Eimer

EAN-NUMMER

4024705485609

Kudo Protect – Wasserbasierte 2K-PU-Versiegelung

- › Hochbeständig, wasserbeständig
- › Transparent, seidenmatt, nicht vergilbend
- › Leichte und sichere Verarbeitung, sehr ergiebig

ANMISCHVERHÄLTNIS

10 Teile Komponente A + 1 Teil Komponente B

MATERIALBEDARF

1. Schicht ca. 50 g/m², weitere Schichten jeweils ca. 40 g/m²

GEBINDEGRÖSSE

2,75 L 2K-Gebinde bestehend aus:

2,5 L Komponente A Kunststoffeimer + 0,25 L Komp. B Metalldose

EAN-NUMMER

4024705485951